MAXLUPE COLOR
PACK AUTONOMIE

Le vidéo – agrandisseur couleur portable

Manuel de l'utilisateur

Version 1.3

Création octobre 2002 – document non contractuel

VISIOLE

4 rue Léon Blum
Z.A.E. Les Glaises
91120 PALAISEAU
FRANCE

Téléphone : 01 69 19 14 60
Fax : 01 69 19 14 61
E-Mail : info@visiole.fr
Site Web : www.visiole.fr

SOMMAIRE

1. DEFINITION.....3
2. MISE EN ŒUVRE ET CONNEXIONS.....4
- Marche/Arrêt.....5
- Inverse/Vidéo.....5
- Choix du Grossissement.....6
- Lecture en Couleur ou Monochrome.....6
- Sortie Grand Ecran TFT.....6
- Branchements.....6

3. BATTERIE.....7
- Descriptif.....7
- Lire.....7
- Batterie déchargée.....7
- Recharge.....7
- Autonomie.....8
- Conseils.....8

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....9
5. PRECAUTIONS.....10
- Panne.....10
- Nettoyage.....10
- Transport.....10
- L'Ecran.....10

6. CONDITIONS DE LA GARANTIE.....11

La société UNITED VISION se réserve le droit de modifier ce manuel sans avertissement préalable.

1. DEFINITION

MAXLUPE COLOR est une loupe électronique.

- ➔ MAXLUPE COLOR est une aide technique destinée aux amblyopes,
- ➔ Il vous permet de lire du texte et de regarder des photographies en couleur,
- ➔ Son faible poids et sa maniabilité en font le partenaire idéal de vos déplacements privés ou professionnels,
- ➔ Il peut être utilisé sur secteur ou sur batterie.
- ➔ Il peut se connecter à votre écran de télévision par la prise péritel.

Le texte et l'image sont traités par une caméra couleur (intégrée à l'appareil) et sont affichés en noir et blanc ou en couleurs sur l'écran plat.

Le déplacement de MAXLUPE COLOR sur le document à lire est facilité par des roulettes.

Vous pouvez utiliser MAXLUPE COLOR de façon autonome grâce à sa batterie, le tout dans une sacoche à bandoulière

2. MISE EN ŒUVRE ET CONNEXION

MAXLUPE COLOR est conçu pour être utilisé dans une pièce dont la luminosité n'est pas trop forte en positionnement lecture.
En positionnement écriture nous vous préconisons d'éclairer votre plan de travail à l'aide d'une lampe de bureau classique.

Relié au secteur MAXLUPE COLOR fonctionne avec son
Bloc d'alimentation qui permet une durée d'utilisation illimitée. Pour fonctionner sur secteur, le boîtier doit être relié au MAXLUPE COLOR et au câble secteur.

Face avant du MAXLUPE COLOR

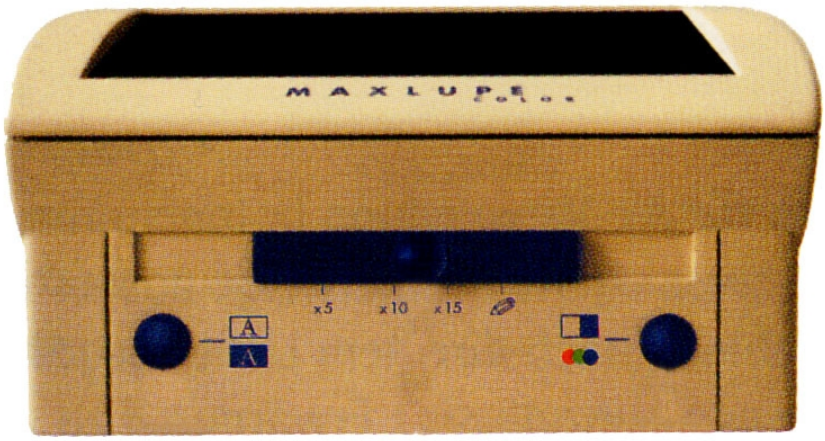

Bascule image naturelle/inverse-

Bascule couleur/monochrome

Réglage du grossissement

Face arrière du MAXLUPE COLOR

Marche/Arrêt :

L'interrupteur marche/arrêt permet d'allumer et d'éteindre MAXLUPE COLOR. Lors d'une utilisation sur secteur, veillez à ce que le boîtier d'alimentation en 12V soit relié à une prise secteur au moment où vous manipulez l'interrupteur.

Inverse vidéo :

Ce bouton vous permet de passer d'une écriture claire sur fond foncé (inverse vidéo) à une écriture foncée sur fond clair. foncé offre davantage de contraste et éblouit moins, beaucoup préfèrent l'affichage en « inverse-vidéo».

Choix du grossissement



MAXLUPE COLOR a trois niveaux de grossissement : 5 fois, 10 fois et 15 fois. Le changement de niveau s'effectue avec le bouton prévu à cet effet.



Le quatrième niveau de ce bouton s'utilise en liaison avec le support écriture (en option). Posez MAXLUPE COLOR et positionnez le bouton sur « écriture ». Vous obtenez**Lecture couleur ou monochrome ?**

alors un grossissement de 4

Lecture couleur ou monochrome ?

Ce bouton vous permet de basculer entre une image couleur et une image monochrome dont le contraste est plus important.

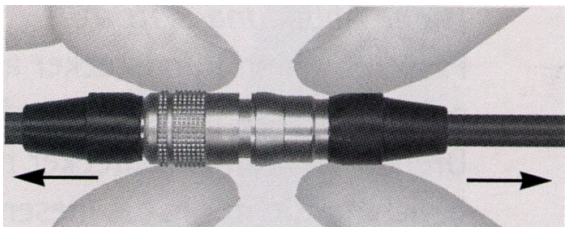

Sortie écran TV :

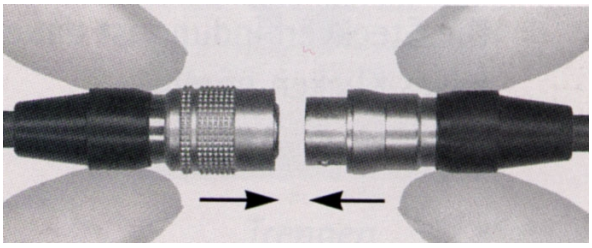

Vous avez la possibilité de relier MAXLUPE COLOR à un écran de télévision. Ainsi, l'écran intégré se désactive et MAXLUPE COLOR devient une caméra manuelle.
Pour réactiver l'écran intégré, il suffit de débrancher le câble vidéo-péritel reliant MAXLUPE COLOR à la télévision.

Branchements :

Pour débrancher l'alimentation, tirez sur les deux fiches (parties métalliques) en les prenant bien entre vos 2 mains.

Pour brancher le cable, prenez le connecteur rond dans votre main, amenez le contre la fiche, tournez le lègerement contre celle ci, lorsque les

connecteurs sont bien alignés, exercez une légère pression.
Si vous sentez que le cable entre correctement dans la fiche, continuez à appuyez. Lorsque vous entendez un cliquetis, l'alimentation est branchée.

3. LA BATTERIE

Descriptif :

La batterie est le boîtier noir livré avec votre MAXLUPE COLOR.
2 câbles sortent du boîtier, un court et un long.

Lire :

Pour lire en mode autonomie, il suffit de connecter le câble le plus court (couleur verte) à celui du MAXLUPE COLOR.

Batterie déchargée :

Lorsque votre batterie est déchargée MAXLUPE COLOR vous l'indique par un clignotement de l'écran. Il est alors temps de penser à recharger votre batterie ;

Recharge de la batterie :

Connectez le câble le plus long (couleur jaune) au boîtier d'alimentation du MAXLUPE COLOR, lui-même relié à la prise de courant.
Le temps de charge optimum, batterie vide, est de 5H00.

Autonomie :

Quand la batterie est complètement chargée, il y a une autonomie de 3H00.
Il faut savoir que la batterie peut se décharger légèrement même si MAXLOUPE COLOR est éteint. Ceci se produit si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs semaines. Dans ce cas, il faudra procéder à une recharge complète. Ceci permet d'éviter que la batterie soit endommagée suite à une faiblesse trop importante.

Conseils :

Si vous avez tendance à mettre en charge la batterie alors qu'elle n'est pas complètement déchargée, nous vous suggérons de procéder régulièrement (toutes les 10 procédures de charge), à un cycle de décharge puis de recharge complet de votre batterie.

Vous pouvez lire avec votre MAXLUPE COLOR tout en étant en phase de charge. Toutefois en procédant ainsi, le temps de charge de votre batterie augmentera (plus de 10 heures).

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MAXLUPE COLOR

Grossissement : 5 fois, 10 fois, 15 fois.

Taille (en mm) : 162x70x109 (largeur, hauteur, profondeur)

Poids : 800g

Alimentation : AC - 100 - 240 V / 47-63Hz (relié au secteur)

Puissance : 14 W (relié au secteur)

Batterie

Poids : 600 gr

Dimensions : 80X60 (mm)

Temps de charge : 5H00

Autonomie : 3H00

5. PRECAUTIONS

Utilisez MAXLUPE COLOR uniquement avec le boîtier d'alimentation de type **FW707/12**. Il ne doit pas être utilisé sous la pluie et ne doit pas être exposé à l'humidité.

batterie fournie par le fabricant ou votre distributeur agréé.

En cas de panne :

Il ne faut en aucun cas ouvrir panne, renvoyez-le à votre fournisseur. peut être démonté que par un technicien spécialisé.

Nettoyage :

Vous pouvez nettoyer l'écran du produit nettoyant pour lunettes. Po éteint et le boîtier d'alimentation de

Transport :

Pour des raisons de sécurité, transporté dans son emballage d'o dans sa sacoche.

L'écran :

L'écran de MAXLUPE COLOR est équ toutefois, il ne doit pas être expos du soleil ni à une lumière directe reflets que l'échauffement de l'app

En cas de réparation, l'appareil d locaux dans son emballage d'origin prenons pas en charge les frais de

6. CONDITIONS DE LA GARANTIE

Durée de la garantie : 2 ans

Si vous rencontrez un problème avec votre n'hésitez pas à contacter votre représentant, et à lui en faire part (prenez soin d'avoir l'appareil près de vous).

Si le problème ne peut être résolu par téléphone, envoyez l'appareil à votre représentant avec une lettre décrivant la panne.

Toute pièce de MAXLUPE COLOR, trouv usage normal de l'appareil sera rép frais pendant la période de garantie pas en charge les dommages ca utilisation de l'appareil, ni ceux ca interprétations du manuel d'utilisatio

Toute intervention effectuée par une annule tous les droits que donne la

La batterie est garantie 3 mois.

La batterie est le boîtier noir livré avec votre MAXLUPE COLOR.
2 câbles sortent du boîtier, un court et un long..

Lire :

Pour lire en mode autonomie, il suffit de connecter le câble le plus court (couleur verte) à celui du MAXLUPE COLOR.

Batterie déchargée :

Lorsque votre batterie est déchargée COLOR vous l'indique par un clignotement de l'écran. Il est alors temps de penser à recharger votre batterie ;

Recharge de la batterie

Connectez le câble le plus long au boîtier d'alimentation du même relié à la prise de courant.
Le temps de charge optimum, batterie vide, est de 5H00.

Autonomie :

Quand la batterie est complè
à une autonomie de 3H00.
Il faut savoir que la batterie
légèrement même si MAXLOU
Ceci se produit si vous ne l'
plusieurs semaines. Dans
procéder à une recharge co
d'éviter que la batterie soit e
une faiblesse trop importante

Conseils :

Si vous avez tendance à ne pas trouver votre batterie alors qu'elle n'est pas complètement déchargée, nous vous suggérons de procéder régulièrement (toutes les 10 recharges par exemple) à un cycle de décharge puis de recharge complet de votre batterie.

Vous pouvez charger votre batterie en l'ayant en permanence sur votre chargeur sans risque de la détériorer.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MAXLUPE COLOR

Grossissement : 5 fois, 10 fois, 15 fois.

Taille (en mm) : 162x70x109 (largeur, hauteur, profondeur)

Poids : 800g

Alimentation : AC - 100 - 240 V / 47-63Hz (relié au secteur)

Puissance : 14 W (relié au secteur)

Batterie

Poids : 600 gr

Dimensions : 80X60 (mm)

Temps de charge : 5H00

Autonomie : 3H00

5. PRECAUTIONS

MAXLUPE COLOR ne doit pas être utilisé à la pluie et ne doit pas être exposé à l'humidité.

Utilisez MAXLUPE COLOR uniquement avec le boîtier d'alimentation de type **FW707/12** fabricant ou votre distributeur agréé.

En cas de panne :

Il ne faut en aucun cas ouvrir panne, renvoyez-le à votre fournisseur. peut être démonté que par un technicien spécialisé.

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer l'écran du produit nettoyant pour lunettes. Po éteint et le boîtier d'alimentation de

Transport :

Pour des raisons de sécurité, transporté dans son emballage d'o dans sa sacoche.

L'écran :

L'écran de MAXLUPE COLOR est équ toutefois, il ne doit pas être expos du soleil ni à une lumière directe reflets que l'échauffement de l'app

6. CONDITIONS DE LA GARANTIE

Durée de la garantie : 2 ans

Si vous rencontrez un problème avec votre MAXLUPE COLOR, n'hésitez pas à contacter votre représentant, et à lui en faire part (prenez soin d'avoir l'appareil près de vous).

Si le problème ne peut être résolu par téléphone, envoyez l'appareil à votre représentant avec une lettre décrivant la panne.

En cas de réparation, l'appareil doit être retourné en nos locaux dans son emballage d'origine, et à vos frais. Nous ne prenons pas en charge les frais de port et d'assurance.

Toute pièce de MAXLUPE COLOR, trouvée défectueuse après un usage normal de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais pendant la période de garantie. Notre garantie ne prend pas en charge les dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil, ni ceux causés par de mauvaises interprétations du manuel d'utilisation.

Toute intervention effectuée par une personne non autorisée annule tous les droits que donne la garantie.

La batterie est garantie 3 mois.

Nous vous informons que la Société **VISIOLE** se réserve le droit de modifier ce manuel sans avertissement préalable.